


エコスカット 150S / 300S

アルミ・樹脂 用卓上面取り機

エコスカット 150S

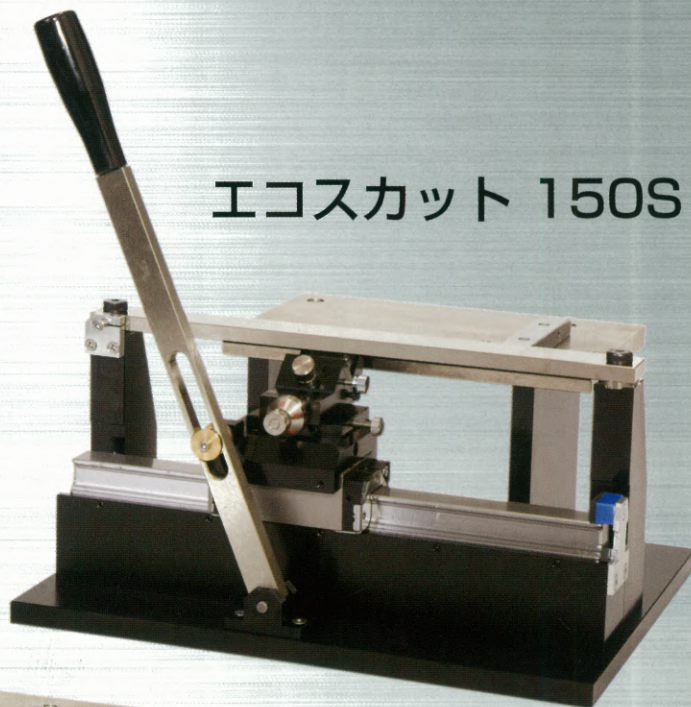

エコスカット 300S



電気不要

- ・ 電気不要のため、コンパクトサイズで置き場所を選びません。

すり傷がつかない

- ・ ワーク固定で刃物を動かすため、ワークにすり傷がつきません。

二次カエリ（バリ）が出ず、切粉の飛散もありません

- ・ 無回転切削のため、回転切削のような二次バリが発生せず、面取り面も綺麗です。
- ・ また、回転切削のような騒音や切粉の飛散もありません。

製造・販売元

富永 工作所

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町1-41

☎ 06 - 6788 - 5324



✉ ttkosaku@gmail.com

🔍 <http://ttkosaku.com>

製品動画




手動でも高速高精度

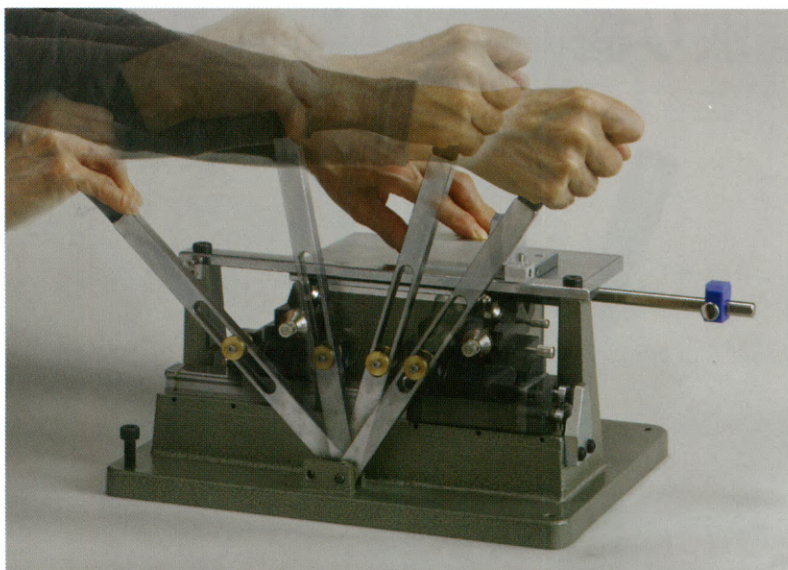


図のブロック12稜を、
約30秒で面取り可能

操作が簡単

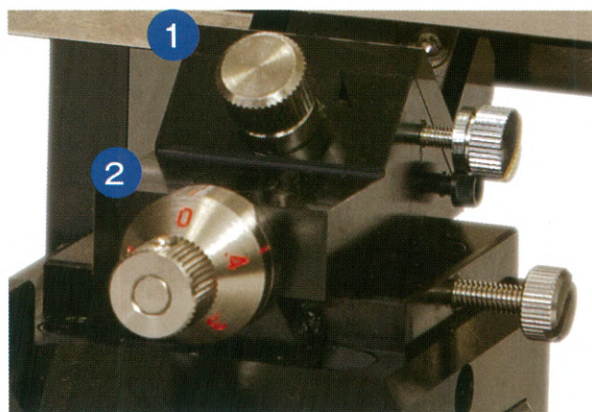

1. 刃物の切削位置変更

① のつまみを回すだけで、刃物の切削位置を下記の図のように変更できるため、経済的です。

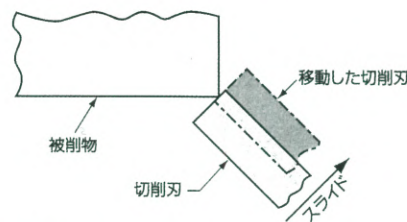

2. 面取り量の設定

- ・ ② のダイヤルを回すだけで面取り量の設定ができます。
- ・ ダイヤルは 1回転させると C0.5、0.1 とびの目盛が刻印されています。

面取り可能材質：アルミ合金・銅合金・樹脂

左記以外の材質には使用しないで下さい。
切削刃が欠ける原因となります。

エコカット 150S の主な仕様

面取り長	150 mm
面取り量	アルミ：C 0.5 ^{※1} ，樹脂：C 1.0
大きさ	幅 240 × 奥行 300 × 高さ 330 mm
重量	10 kg

エコカット 300S の主な仕様

面取り長	300 mm
面取り量	アルミ：C 0.5 ^{※1} ，樹脂：C 1.0
大きさ	幅 360 × 奥行 460 × 高さ 440 mm
重量	23.5 kg

※1：複数回の操作で C 1.0 可能